

vLoc3-Pro

LEDNINGSSÖKARE

- Färg-kodad EM störnings varning
- Offset vektor lokaliserings läge
- Tillval Bluetooth anslutning
- Moln-baserad data hantering
- Intern data logging
- Tillval mottagare / sändare länk

vLoc3-Pro ledningssökaren introducerar nya innovativa verktyg för att lokalisera nedgrävda kablar & rör för att undvika skador på dessa samt samlar information för analys. Med två set 3D antenner kan signal störning enkelt detekteras och visas på den stora färgdisplayen. Tillsammans med den klassiska lokaliseringsskärmen erbjuder vLoc3 serien nya lokaliserings perspektiv som Vektor lokalisering med helautomatisk lokalisering där man inte behöver vara rakt över ledaren, Transvers Graf som visar både Max och Min samtidigt vilket ger omedelbar information om man har signal störning eller inte, Plan View som visar den relative orienteringen till målleddningen i samtliga vinklar, samt en ny grafisk Sondvy med snabb guide för att visa sondens position även om den är i vertikalt läge.

vLoc3 serien ger användaren möjlighet att konfigurera sin enhet personligt och har åtta passiva sökfunktioner, felsökning(FF) läge, SD (visar riktning på utgående signal), och ett mycket brett område av konfigurerbara frekvenser från 16Hz till 200 kHz. Ljud och mekaniska vibrations alarm kan också ställas in av användaren för att ge varningar vid grunt djup, överlast av signal, överliggande kablar, och "Swing alert". Plug-in-play tillval för mottagaren inkluderar Bluetooth modul för att kunna ansluta till extern GPS enhet och EMS fot för att lokalisera Markörer s.k. "Markers".

Tillval Bluetooth modul

Stängskyddad högtalare

Uppladdningsbart Li-ion batteri eller 6st AA


USB Data Port

Tillval och laddaranslutning


Tillval länk mellan mottagare och sändare

Två set med 3D antenner


Färgskärm 4.3"/10cm LCD

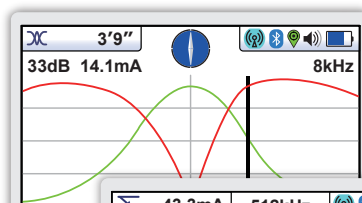

Transvers Graf

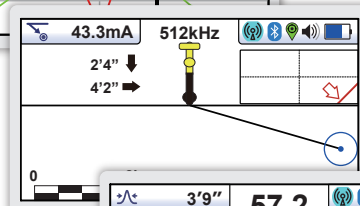

Vector Lokalisering
(Lateral Position & Djup)

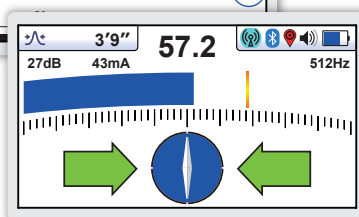

Klassik Skärm

Tillval plug-in EMS marker sökning

Stöttåligt (ABS plast) hölje

	vLoc3-Pro Mottagare Specification
Konstruktion	Hög kvalitets ABS plast hölje
Vikt & Dimensioner	4.6lbs (2.1kg) / 12.6in(L) x 4.9in(W) x 26.6in(H) (321mm x 124mm x 676mm)
Display	Transmissiv 480 x 272 Pixel, 16-bit Färg, Hög Upplöst LCD, 4.3"
Batteri optioner	Uppladdningsbart Lithium-ion batteri med 100-240V AC nät laddare 6 st AA Alkaliska batterier. Li Ion batteri samt alkalisk batteri hållare ingår
Batteri drifttid	Lithium-ion – normalt användande 27-tim vid 21°C Alkaline – normalt användande 12-tim vid 21°C
Drift frekvenser	Egen konfigurerbara från 16Hz till 200 kHz Power - 50Hz och 60Hz Radio - 22.7kHz, 10kHz bandbredd Signal Direction - specialfunktion som ger signalriktningen av den utsända signalen
Drift funktioner	Klassisk lokalisering (Bar graf), Transvers Graf läge, Plan View (Omni Directional) Vektor Lokalisering (Lateral Position & Djup), Sond Lokalisering
Data logging och överföring	50 Million records - Records inkluderar djup, ström, frekvens, läge, dB värde, signal styrka, GPS koordinater, datum & tid (om Bluetooth aktiverat) Ladda ner data från mottagaren med MyLocator3 mjukvaran, spara som xlx, txt, fhp, kml filer
Skyddsklass	IP65 och NEMA 4

Populära Tillbehör

Mottagare	 Fel lokalisering	 Fordonsladdare	 Sonder		 Extern Antenn
Sändare	 Uppladdningsbart batteri	 Jordförlängnings kabel	 LPC nätanslutning	 Live Cable Connector	 Sändartänger

Kompatibla Sändare

				
Loc-10Tx 10-Watt	Loc-5STx 5-Watt	Loc-5DTx 5-Watt Dual Output	Loc-1Tx 1-Watt	VM-550FF / VM-560FF 1-Watt

Local Vivax-Metrotech Distributor:



info@seba-dyn.se
tel 08 747 24 30
www.seba-dyn.se

Vivax-Metrotech Corporation

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA

T/Free: 800-446-3392

Tel: +1-408-734-1400

www.vivax-metrotech.com

